



JIS-ACT-CM

Ketjuavaajat savunpoistoikkunoille ja seinäluukuille

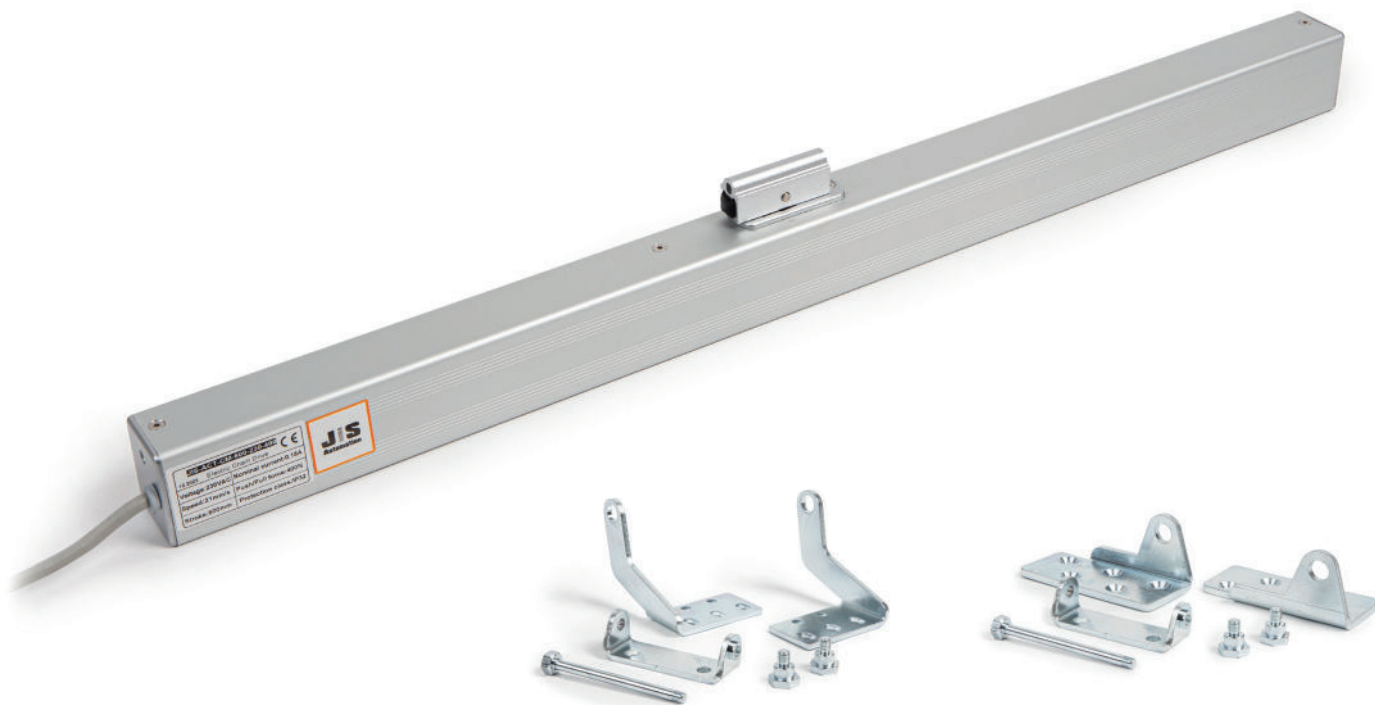

Ominaisuudet

- Voidaan käyttää savunpoistokäytössä sekä päivittäisessä tuuletuksessa.
- Ulos- sekä sisään avautuviin ylä-, ala- ja sivusaranoituihin ikkunoihin.
- Testattu EN12101-2 standardin mukaan.
- Ketju ruostumatonta terästä.
- Elektroninen virtaraja.
- Kiinni/auki -tieto suoraan avaajasta.
- Momenttiraja sulkeutuessa, pienellä palautusliikkeellä.
- Väri anodisoitu hopea. Tehdastilauksesta myös muita värejä.
- Mahdollisuus radio-ohjattavuuteen tehdastilauksesta.

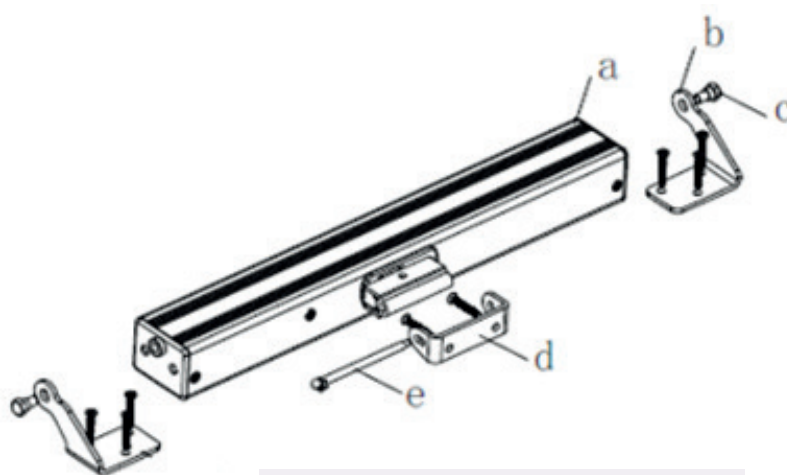




- a. Avaajan kotelo
- b. Avaajan kiinnike
- c. Avaajan kiinnitysruuvi
 - kiristysmomentti max 8Nm
- d. Ketjunpään kiinnike
- e. Ketjunpään kiinnikeruuvi

JIS-ACT-CM

Tekniset tiedot

	24VDC-500N	230VAC-400N
Jännite:	DC 24V +/-10%	AC 230V +/-10%
Nimellisvirta:	2A	0,18A
Voima:	500N	400N
Nopeus:	20mm/s	21,5mm/s
Liikematkat:	300mm, 600mm, 900mm, 1200mm	
Käyttölämpötila:	-20 - +75°C	
Suojausluokka:	IP32	IP32
Auki/kiinni tilatieto:	Täysin auki / Täysin kiinni	
Avaajan kaapeli:	Silikoni 2x0,75+3x0,5mm ²	Silikoni 7x0,5mm ²
Pääterajat:	Auki = mekaaninen, Kiinni = momenttiraja	

Mitat mm

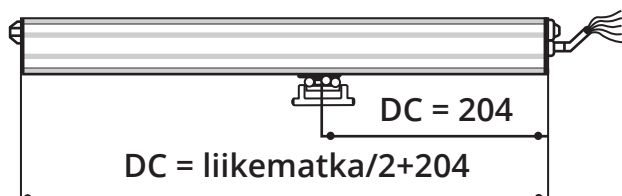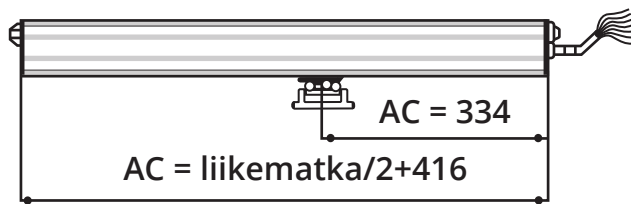

Kytkenäkaaviot

	Auki	Kiinni
Ohjaus 230VAC	Ruskea	L
	Musta	L
	Sininen	N
	KeVi	⊕
Indikointi	Vihreä	Täysin auki
	Harmaa	Yhteinen
	Valkoinen	Täysin kiinni
Ohjaus 24VDC	Ruskea	+
	Sininen	-
Indikointi	Vihreä	Täysin auki
	Harmaa	Yhteinen
	Valkoinen	Täysin kiinni

Jasperintie 334
33960 PIRKKALA

Arentitie 9
00410 HELSINKI

Rautatehtaankatu 8
20200 TURKU

Kuormaajantie 6
40320 JYVÄSKYLÄ

Kysy tarjous!

tilaukset@jis.fi
p. 010 327 8730

jis.fi