



Salmisen puutyö -ikkunaobjektit ArchiCAD:lle

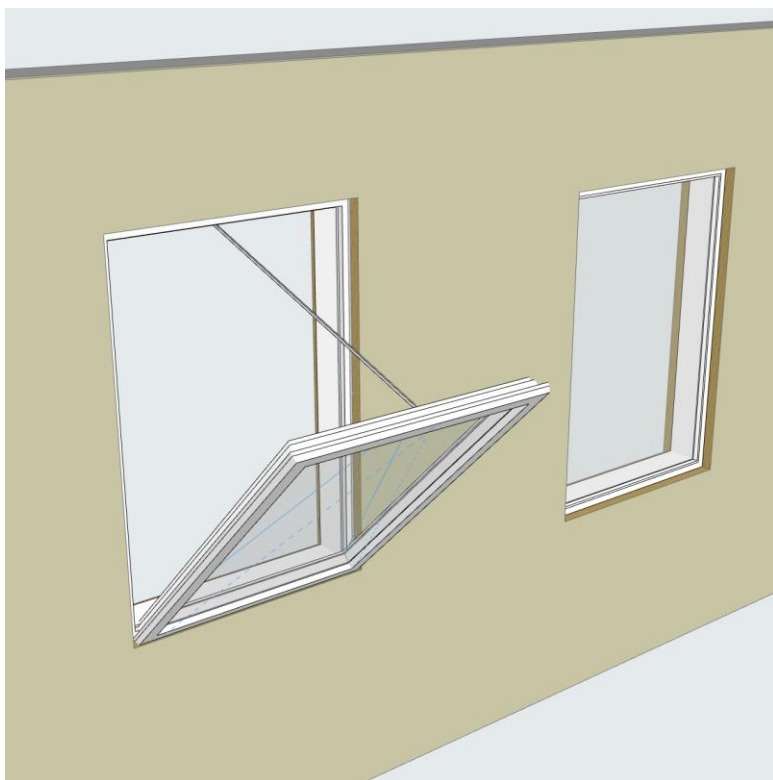

Ikkunat otetaan käyttöön Kirjastohallinnassa lisäämällä SaPu.lcf-kirjasto projektiin.

Ikkunat sijoitetaan ikkuna-työkalulla.

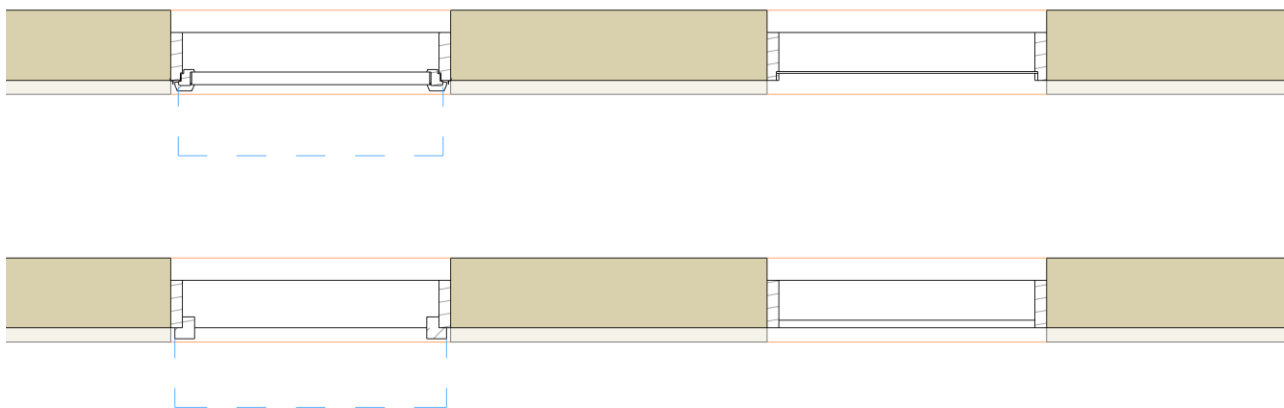

Ikkunan asetuksissa valitaan ikkunatyypiksi joko savunpoistoikkuna tai sisäikkuna.

Ikkuna Salmisen Puutyö Valittu: 1 Muokattavia: 1

ESIKATSELU JA SIIJOITUS

1,000 1,500

Kohdistus:
Alareunasta kerrokseen 0

1,000
Rungon reunasta
0,000

Vaihda

ASETUKSET

Omat asetukset...

SALMISEN PUUTYÖ OY

Savunpoistoikkuna ☒ Savunpoistoikkuna kio
Sisäikkuna ☐ Sisäikkuna S-S-0502Y valkoinen

karmipaksuus: 0,170


ulkopinta: RAL 9010 valkoinen

Tarkan 2D-esityksen mittakaava: 1:50

3D-aukeamiskulma: 0,00°

A

Savunpoistoikkunan aukeamisviivaa voi venyttää graafisesti pohjanäkymässä. 3D-aukeamiskulma valitaan valikosta.

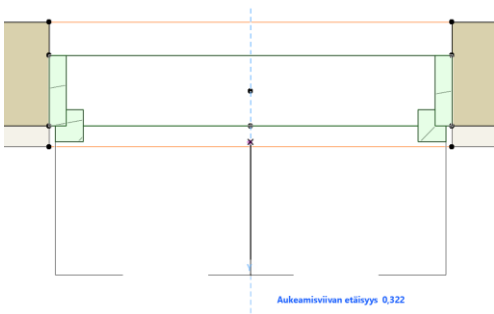

ASETUKSET

Omat asetukset...

SALMISEN PUUTYÖ OY

Savunpoistoikkuna ☒ lasi: vakio
Sisäikkuna ☐ värisävy: NCS-S-0502Y valkoinen

karmipaksuus: 0,170

ulkopinta: RAL 9010 valkoinen


Tarkan 2D-esityksen mittakaava: 1:50

3D-aukeamiskulma: 45,00°


A

0,00
✓ 45,00
Muu

Ikkunan karmipaksuus ja ikkunamalli valitaan valikosta.

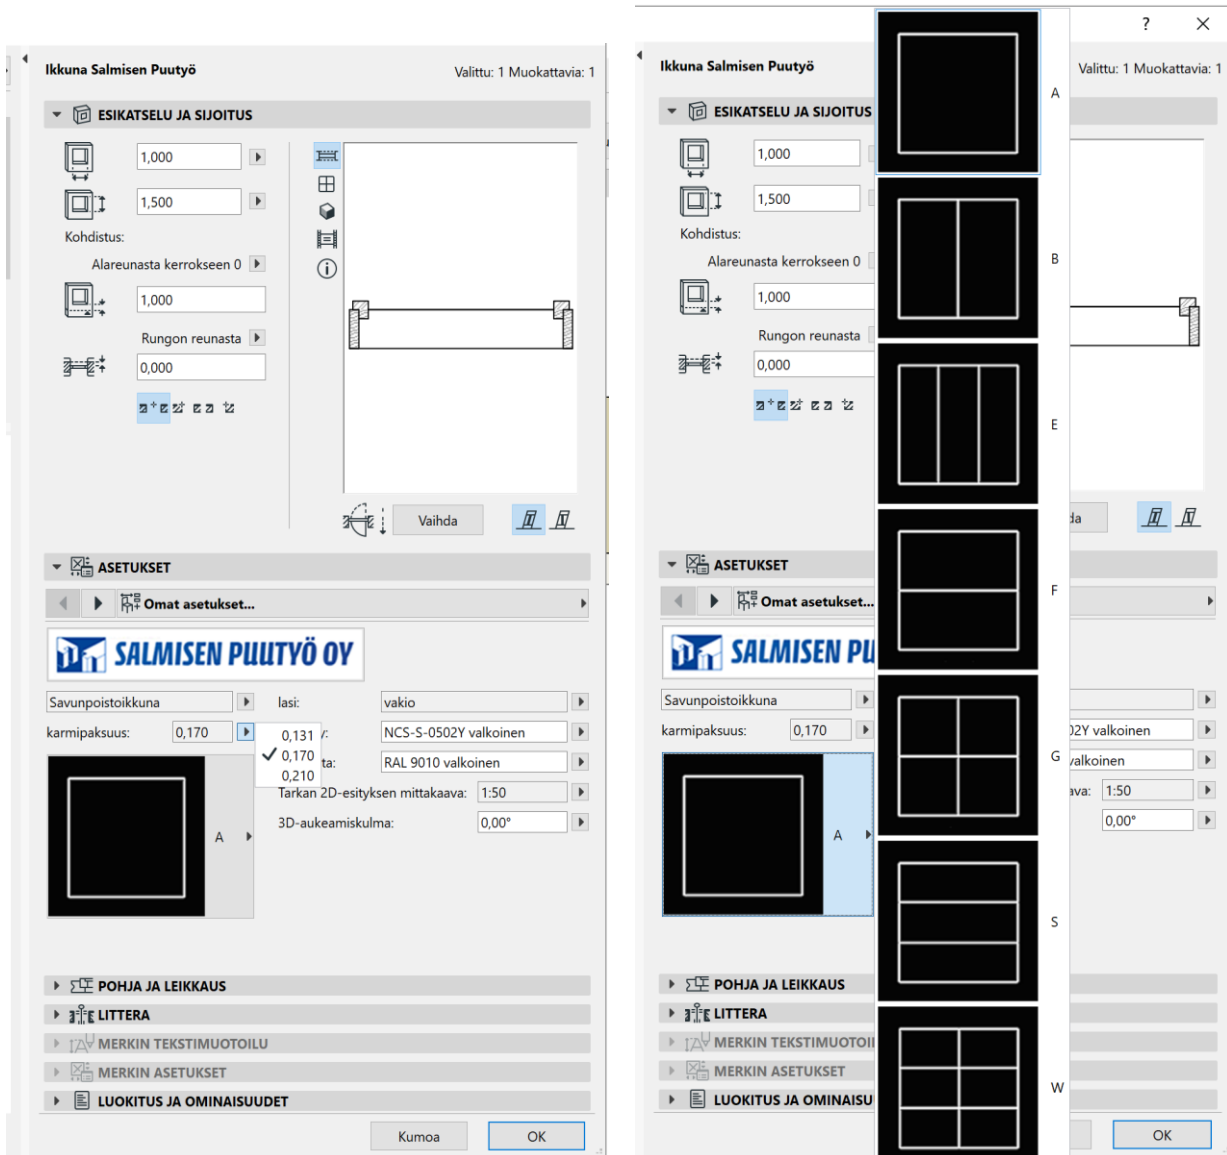

Sisäikkunan karmipaksuus on vapaasti valittavissa 92 mm ja 170 mm välillä.

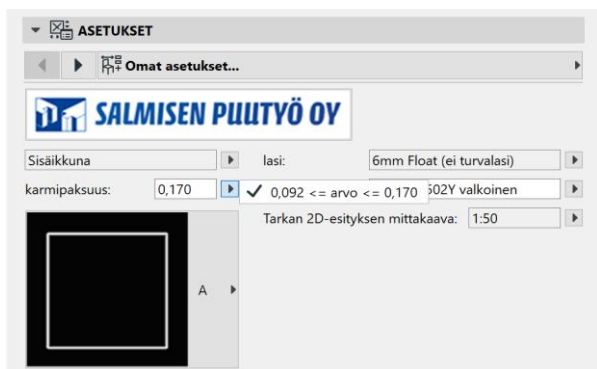

Lasi valitaan omasta valikostaan.

ASETUKSET

Omat asetukset...

SALMISEN PUUTYÖ OY

Savunpoistoikkuna ▶ lasi: vakio ▶ ✓ vakio
karmipaksuus: 0,170 ▶ värisävy: NCS-S-0502Y valkoinen ▶ auringon suoja SunCool 70/35
ulkopinta: RAL 9010 valkoinen ▶ turvalasi molemmin puolin
Tarkan 2D-esityksen mittakaava: 1:50 ▶ Activ -itsepuhdistuva lasi
3D-aukeamiskulma: 0,00° ▶ huurtumaton Anticondensation lasi

A ▶

ASETUKSET

Omat asetukset...

SALMISEN PUUTYÖ OY

Sisäikkuna ▶ lasi: 6mm Float (ei turvalasi) ▶ ✓ 6mm Float (ei turvalasi)
karmipaksuus: 0,170 ▶ värisävy: NCS-S-0502Y valkoinen ▶ 6mm karkaistu (turvalasi, Rw 31dB)
Tarkan 2D-esityksen mittakaava: 1:50 ▶ 3+3lam (turvalasi, Rw 32dB)
4+4lam (turvalasi, Rw 34dB)
4+4lam, karkaistu (turvalasi, Rw 34dB)
4+4OptiPhon (turvalasi, Rw 37dB)
4+4SoundControl, karkaistu (turvalasi, Rw 37dB)
6+6OptiPhon (turvalasi, Rw 40dB)
2K (8kark-16-4+4OptiPhon) (turvalasi, Rw 42dB)
2K (10kark-16-4+4OptiPhon) (turvalasi, Rw 44dB)
2K (4+4OptiPhon-20-6+6OptiPhon) (turvalasi, Rw 49dB)

A ▶

Kaikki parametrit -välilehdeltä löytyvät kaikki asetukset.

Ikkuna Salmisen Puutyö

Valittu: 1 Muokattavia: 1

ESIKATSELU JA SIJOITUS

ASETUKSET

Kaikki parametrit...

Ikkunatyyppi	Savunpoistoikkuna	
Varusteet	Avaajalaite	
Ikkunan jakomalli	A	
Piilopuitteen leveys	0,030	
Lasi	vakio	
Karmin sävy / sisäpuolen sävy (tekst...	NCS-S-0502Y valkoinen	
Ulkopuolen sävy (tekstinä)	RAL 9010 valkoinen	
Lasimateriaali	Lasi - kirkas nopea	
Avaajan materiaali	Maali - titaanivalkoi...	
IKKUNAN KARMI		
Karmin paksuus	0,170	
Karmin leveys	0,042	
PUITE		
Puitteen paksuus	0,077	
Puitteen leveys	0,071	
2D-ESITYS		
Tarkan esityksen mittakaava =	1:50	
Seinän ääriviiva (0-ei,1-kaikki,2-pää,...	1	
Leikatun viivan kynä	0.25 mm	41
Leikkaamattoman viivan kynä	0.13 mm	1
Lasikynä	0.13 mm	1
Täyte symbolissa		<input checked="" type="checkbox"/>
Aukeamisviivan etäisyys	0,000	
3D-ESITYS		
Karmin kynä	0.15 mm	2
Puitteen kynä	0.15 mm	2
Lasin kynä	0.15 mm	2
Näytä 3D-aukeamisviivat (ohittaa es...		<input type="checkbox"/>
3D-aukeamiskulma	0,00°	
TÄYTTEET 2D- JA 3D-ESITYKSESSÄ		
Täyte, puu	Puu	
Täyte, lasi	Tausta	
Täyte, metalli	Teräs	
Täytekynä	0.13 mm	101
Täytteen taustakynä	Ikkunan tausta	-1
ASENNUSVARAT		
AC vasen asennusvara	0,000	
AC oikea asennusvara	0,000	