




MXL - KETJU AVAAJAT




> SOVELLUSVARIATIOR

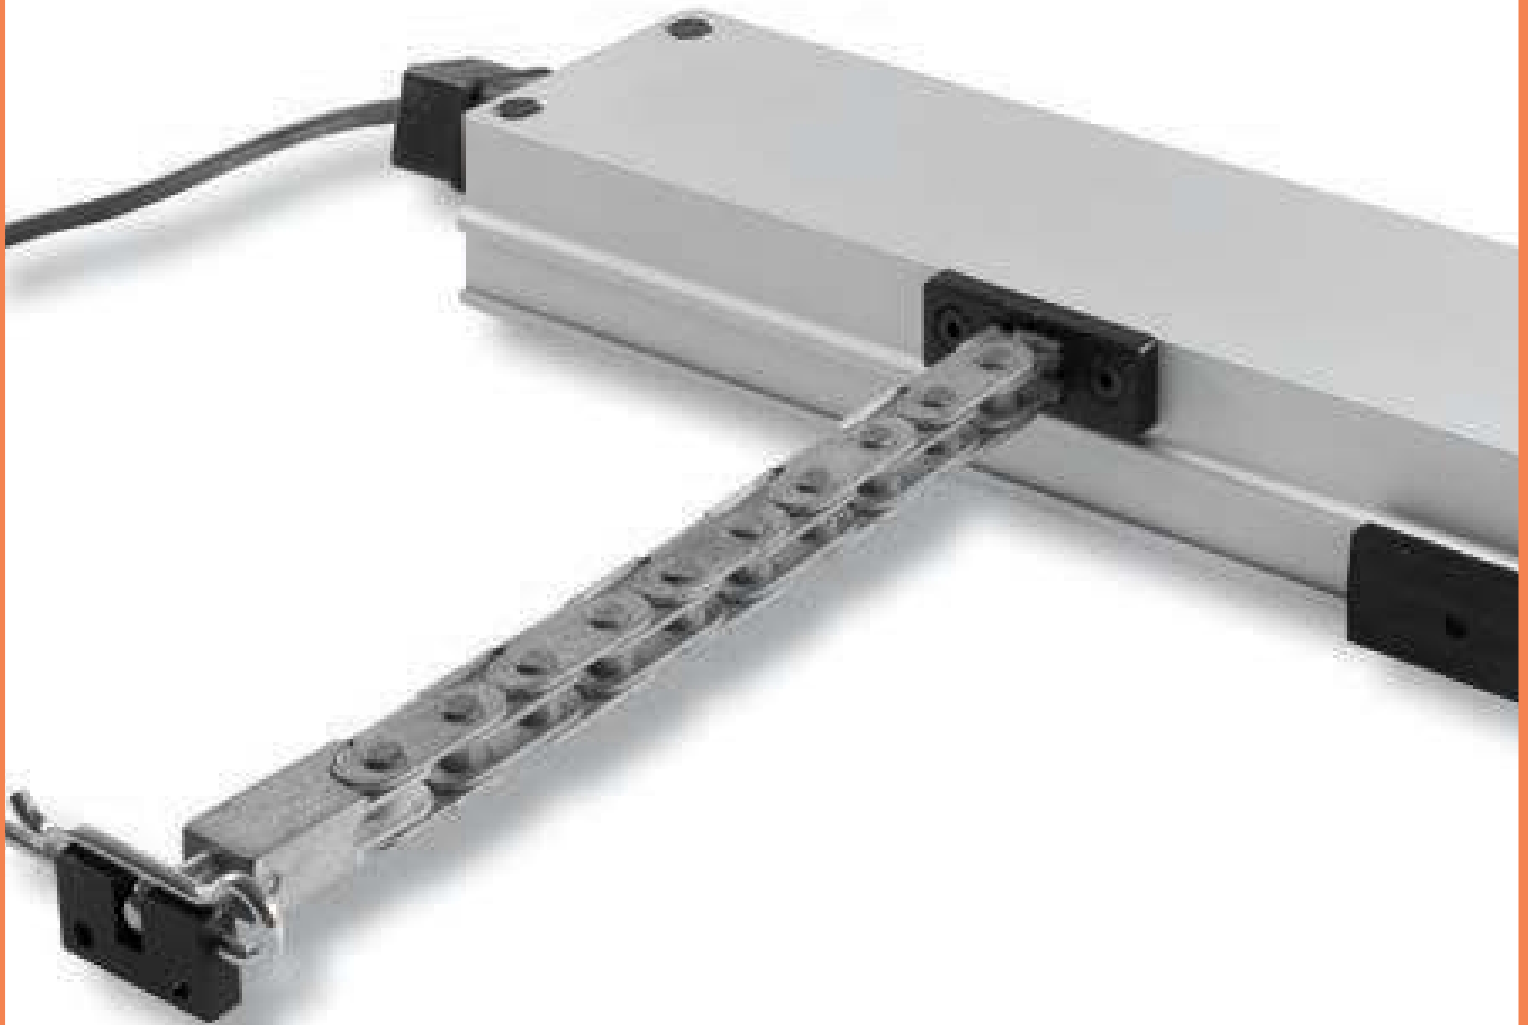

Ulosavautuva
ikkuna



Sisäänavautuva
ikkuna



Keskisaranoitu
ikkuna



Sivusaranoitu
ikkuna

Micro XL - yleistä

Italialaisen Mingardin valmistamat Mikro XL -ketjuavaajat ovat vuosikymmeniä markkinoilla ollut tuotteita. Mingardin sähköiset CE-merkityt ketjuavaajat on suunniteltu savunpoisto- ja tuuletuskäyttöön erilaisiin ikkunoihin ja luukkuihin.

Käyttökohteina ketjuavaajille ovat esim. erilaiset seinäikkunat / -luukut, porrashuoneet, lasikateikkunat ja viherhuoneet. Ketjuavaajat ovat helposti asennettavissa monipuolisen kiinnikevalikoiman ansiosta.

Micro XL - asennuksessa huomioitavaa

Huomioithan että kiinnitystarvikkeet tulee valita asennuskohteen materiaalin mukaan (esim. alumiini, metalli, puu). Tutustu myös huolellisesti avaajan mukana tulevaan valmistajan ohjeeseen.

Micro XL - TUOTTEET

1MXL-420-140A

Micro XL ketjuavaaja 230V

1MXL-420-920A

Micro XL ketjuavaaja 24V

1MXL-600-140A

Micro XL ketjuavaaja 230V

1MXL-600-920A

Micro XL ketjuavaaja 24V

1MXL-835-920A

Micro XL ketjuavaaja 24V

1M-209-400-0100

Kiinnikesarja ulospäin avautulle ikkunalle

1M-209-400-0200

Kiinnikesarja sisäänpäin avautulle ikkunalle

1M-209-700-1300

Päätykiinnikesarja

BTR-260-064

Sisäänpäin avautuva välisaranakiinnikesarja

BTR-260.073


Ulospäin avautuva saranakiinnikesarja

BTR-260.074

Sisäänpäin avautuva päätykiinnikesarja



Alumiininen avaajan kuori
Väri vaihtoehtot: eloksoitu hopea

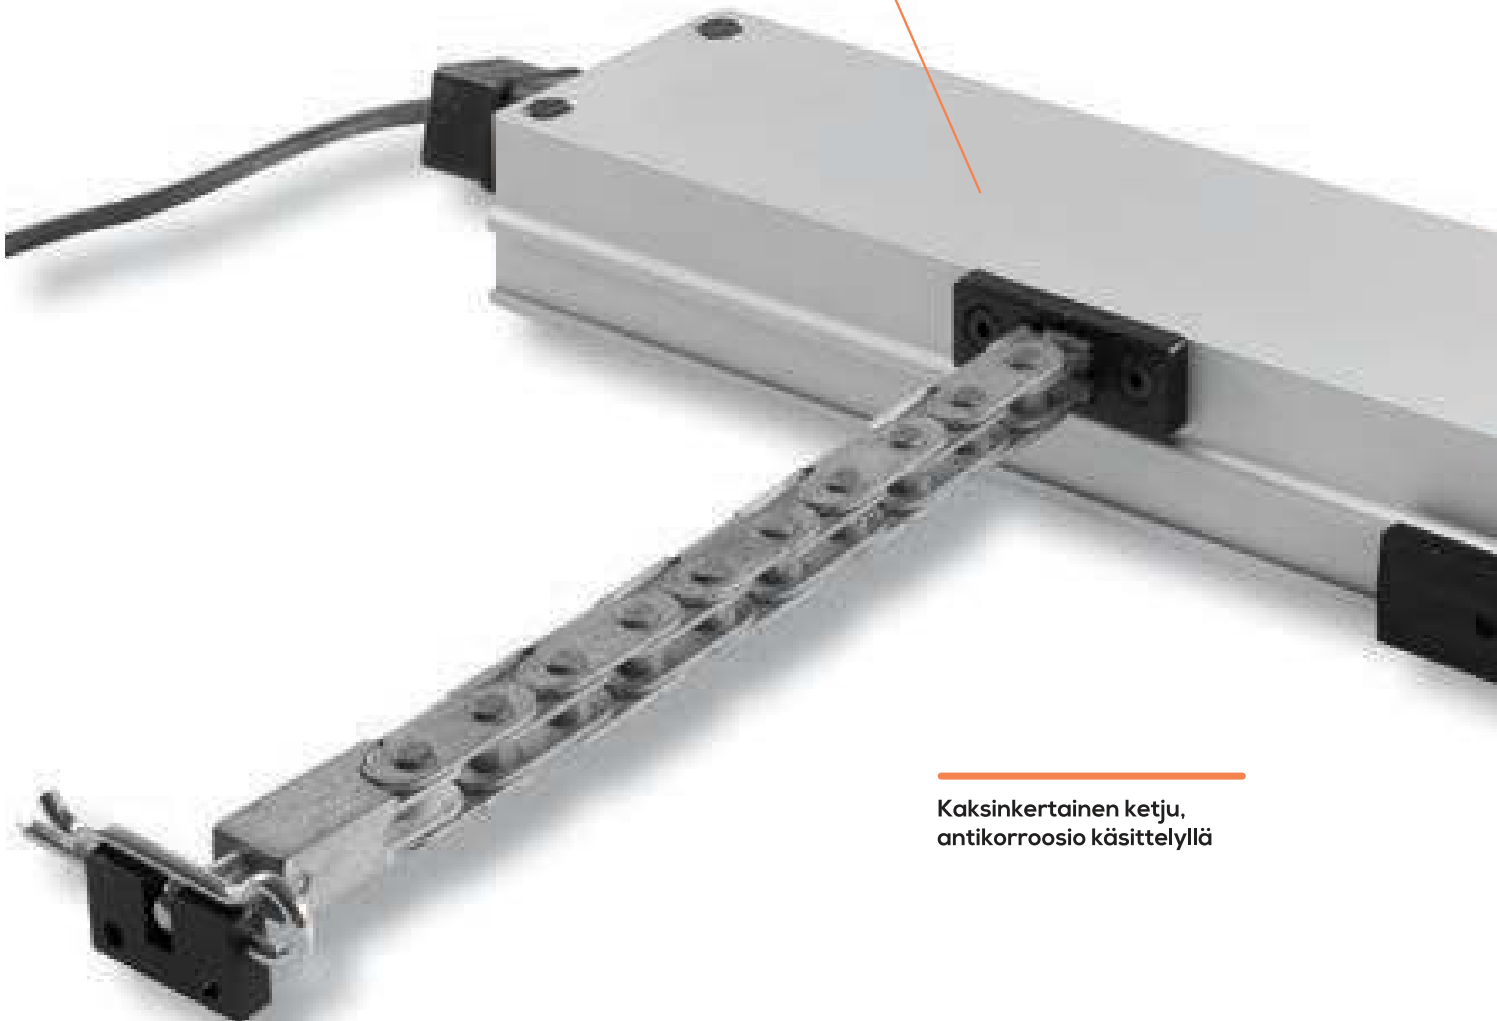





Kaksinkertainen ketju,
antikorrosio käsittelyllä

Micro XL - TEKNISET TIEDOT






Jännite	230V AC (50Hz)	24V DC
Teho / Virta	160 W / 0,7A	50 W / 2A
Iskunpituus (mm)	420 / 600	420 / 600 / 835
Työntövoima (N)	400 / 400	400 / 400 / 200
Vetovoima	400 / 400	400 / 400 / 400
IP luokitus	IP 22	IP 22
Käyttölämpötila	-10°C + 40°C	-10°C + 40°C
Nopeus	22 mm/s	17 mm/s
Käyttöaikasuhte (ED)	20	20
Paino	2 Kg	2 Kg
Käyntikondensaattori	5 uF	
Kaapeli	PVC Musta L. 1200 mm	Silikoni L. 1200 mm



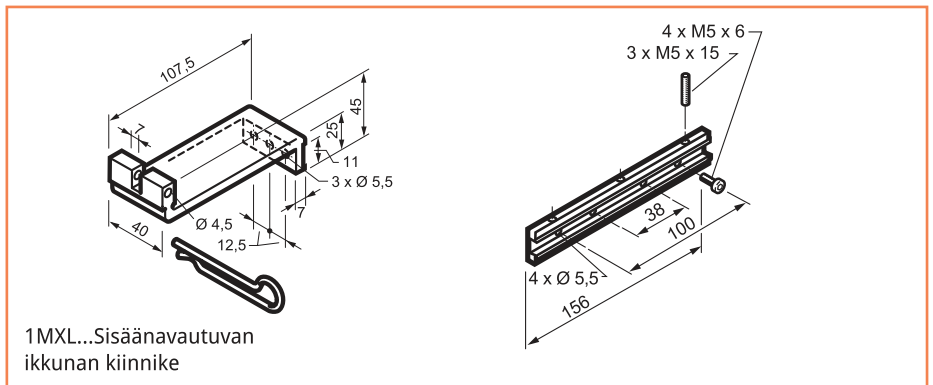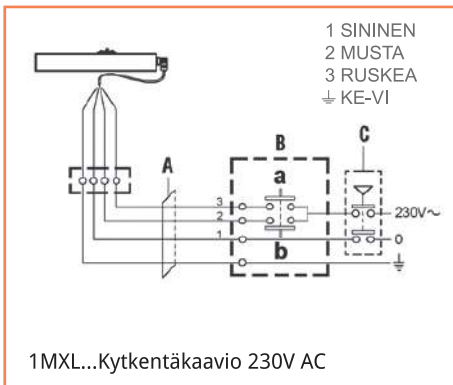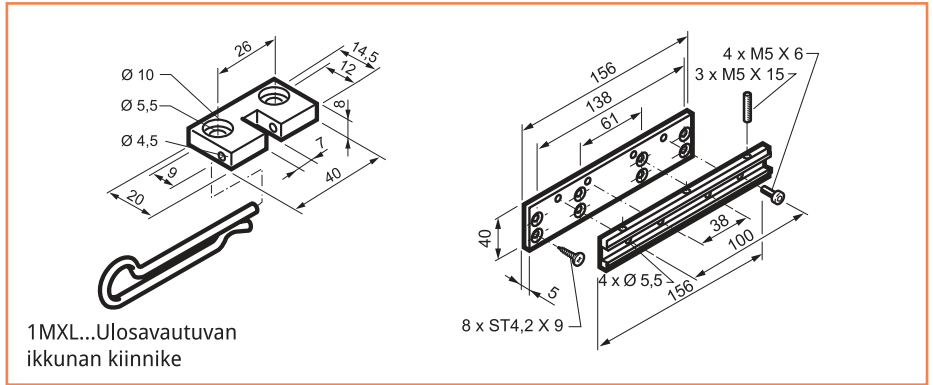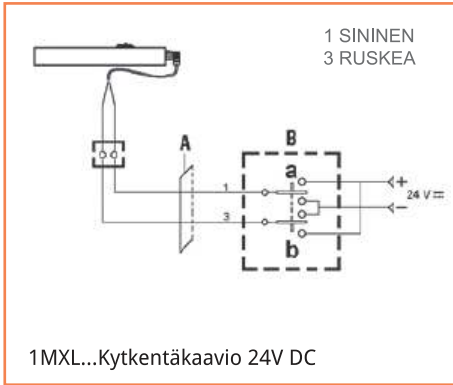

Isku	A	B	C
420	458	478	514
600	553	573	609
835	667	687	723

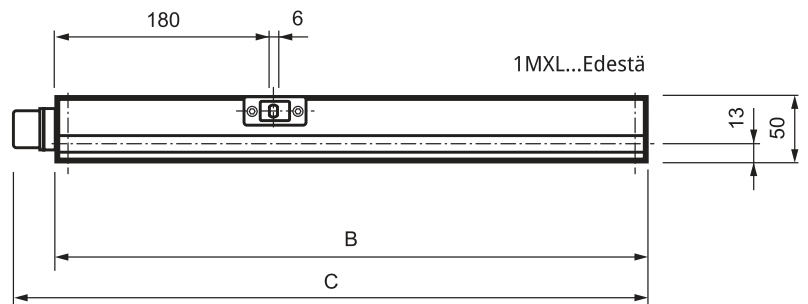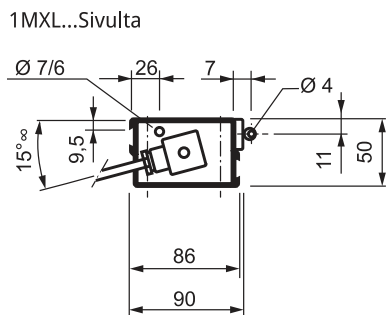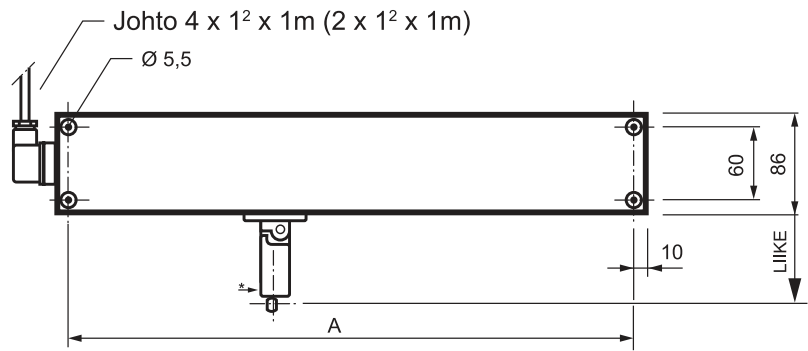



Toimipaikat:

Jasperintie 334, 33960 PIRKKALA
Arentitie 9, 00410 HELSINKI
Rautatehtaankatu 8, 20200 TURKU
Kuormaajantie 6, 40320 JYVÄSKYLÄ

Puhelin: +358 (0) 10 327 8730

www.jis.fi